


## Product datasheet

### Office WLK100 LK03xWAX

De **WLK100 LK03xWAX**, inlegarmaturen met opale afscherming heeft een strakke uitstraling door het volledig egale lichtbeeld. Daarnaast zorgt de diffuse afscherming voor een goede lichtverdeling zodat uw ruimte optimaal verlicht wordt. Alle WinLed Office types zijn standaard verkrijgbaar in 2 verschillende lichtkleuren en 3 type dimsystemen.

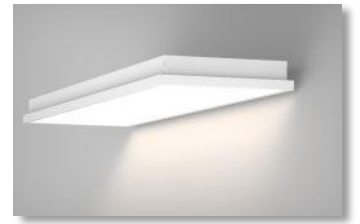

WinLed garandeert een levensduur van **>70.000 branduren** in combinatie met **5 jaar garantie**.

## Productgegevens

### Algemene gegevens


	LK0330WA2	LK0340WA2	LK0332WA2	LK0342WA2	LK0330WA3	LK0340WA3	LK0332WA3	LK0342WA3
<b>Lichtoutput (lm)</b>	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
<b>Lm/W</b>	120	120	120	120	120	120	120	120
<b>Lichtkleur (K)</b>	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000
<b>CRI</b>	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
<b>Aansluiting</b>	Wieland GST18I3	Wieland GST18I3	Wieland GST18I3 + BST14I2	Wieland GST18I3 + BST14I2	Wieland GST18I3	Wieland GST18I3	Wieland GST18I3 + BST14I2	Wieland GST18I3 + BST14I2
<b>Dimbaar*</b>	Nee	Nee	Dali	Dali	Nee	Nee	Dali	Dali
<b>Levensduur (h)</b>	>70.000	>70.000	>70.000	>70.000	>70.000	>70.000	>70.000	>70.000
<b>IP-klasse</b>	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
<b>IK-klasse</b>	IK03	IK03	IK03	IK03	IK03	IK03	IK03	IK03
<b>Omgevings-temperatuur</b>	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C

### Elektrische gegevens

	Niet dimbare armaturen	Dali armaturen
<b>Systeemvermogen (W)</b>	30	30
<b>Nom. Spanning (V)</b>	220...240	220...240
<b>Nom. Stroom (mA)</b>	170	170
<b>Frequentie (Hz)</b>	0/50/60	0/50/60
<b>Powerfactor</b>	0,96	0,96
<b>Opstartstroom (A) th=230µs</b>	53	53
<b>Max. aantal units / B16 automaat</b>	28	28

\*Op aanvraag ook 1-10V leverbaar

### Afmetingen

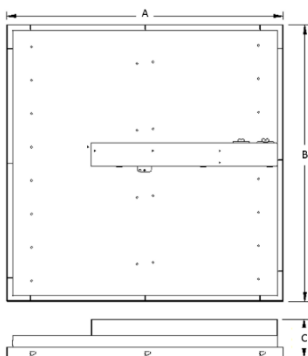

Afmetingen (mm)	A	B	C
	596	596	98
	1196	296	98

### Fotometrische data

Download de fotometrische data van onze WLK100 series hier. Of kijk op [www.winled.nl/downloads](http://www.winled.nl/downloads).

