


## Product datasheet

### Office WLK100 LK03xxWBx

De **WLK100 LK03xxWBx**, inlegarmaturen met prisma afscherming hebben een UGR waarde van <19. Dit betekent dat deze armaturen perfect geschikt zijn voor beeldschermwerkplaatsen en niet verblinden. Alle WinLed Office types zijn standaard verkrijgbaar in 2 verschillende lichtkleuren en 3 type dimsystemen.

WinLed garandeert een levensduur van **>70.000 branduren** in combinatie met **5 jaar garantie**.

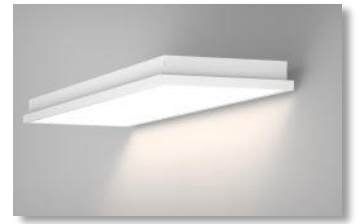

## Productgegevens

### Algemene gegevens


	LK0330WB2	LK0340WB2	LK0332WB2	LK0342WB2	LK0330WB3	LK0340WB3	LK0332WB3	LK0342WB3
Lichtoutput (lm)	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Lm/W	120	120	120	120	120	120	120	120
Lichtkleur (K)	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000
CRI	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Aansluiting	Wieland GST1813	Wieland GST1813	Wieland GST1813 + BST1412	Wieland GST1813 + BST1412	Wieland GST1813	Wieland GST1813	Wieland GST1813 + BST1412	Wieland GST1813 + BST1412
Dimbaar*	Nee	Nee	Dali	Dali	Nee	Nee	Dali	Dali
Levensduur (h)	>70.000	>70.000	>70.000	>70.000	>70.000	>70.000	>70.000	>70.000
IP-klasse	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
IK-klasse	IK03	IK03	IK03	IK03	IK03	IK03	IK03	IK03
Omgevings-temperatuur	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C

### Elektrische gegevens

	Niet dimbare armaturen	Dali armaturen
Systeemvermogen (W)	30	30
Nom. Spanning (V)	220...240	220...240
Nom. Stroom (mA)	170	170
Frequentie (Hz)	0/50/60	0/50/60
Powerfactor	0,96	0,96
Opstartstroom (A) th=230µs	53	53
Max. aantal units / B16 automaat	28	28

\*Op aanvraag ook 1-10V leverbaar

### Afmetingen

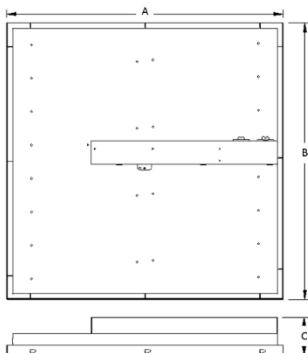

Afmetingen (mm)	A	B	C
	596	596	98
	1196	296	98

### Fotometrische data

Download de fotometrische data van onze WLK100 series hier. Of kijk op [www.winled.nl/downloads](http://www.winled.nl/downloads).

