

Product datasheet

Outdoor WLT3x1 LT0x70ZL1

De **WLT3x1 LT0x70ZL1**, buitenverlichtingsarmaturen zijn geschikt voor vele buitentoepassingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld straat- of terreinverlichting of laat- en losplaatsen. Deze gelensde uitvoeringen hebben een asymmetrische uitstraalbundel. Deze zorgt voor een brede lichtbundel die naar voren uitstraalt. Deze bundel zorgt dat de onderlinge afstand van de armaturen tussen de 25m en 50m kan bedragen. Hierdoor zal u minder armaturen nodig hebben.

WinLed garandeert een levensduur van **>70.000 branduren** in combinatie met **5 jaar garantie**.



Productgegevens


Algemene gegevens

	LT0470ZZ1	LT0670ZZ1	LT0870ZZ1
Lichtoutput (lm)	3900	7200	9200
Lm/W	>130	>120	>102
Optiek	Gelensd	Gelensd	Gelensd
Lichtkleur (K)	5500	5500	5500
CRI	Ra>70	Ra>70	Ra>70
Aansluiting	1m kabel 3-aderig	1m kabel 3-aderig	1m kabel 3-aderig
Montage	Paal ø60 mm	Paal ø60 mm	Paal ø60 mm
Dimbaar*	Nee	Nee	nee
Levensduur (h)	>100.000	>100.000	>100.000
IP-klasse	IP65	IP65	IP65
IK-klasse	IK10	IK10	IK10
Omgevings- temperatuur	-35°C..+65°C	-35°C..+65°C	-35°C..+65°C

Elektrische gegevens

	LT0470ZZ1	LT0670ZZ1	LT0870ZZ1
Systeemvermogen (W)	30	60	90
Nom. Spanning (V)	90...305	90...305	90...305
Nom. Stroom (mA)	160	290	400
Frequentie (Hz)	47-63	47-63	47-63
Powerfactor	0,95	0,97	0,98
Opstartstroom (A) $t_h=435\mu s$	70	70	70
Max. aantal units / B16 automaat	4	4	4

Afmetingen

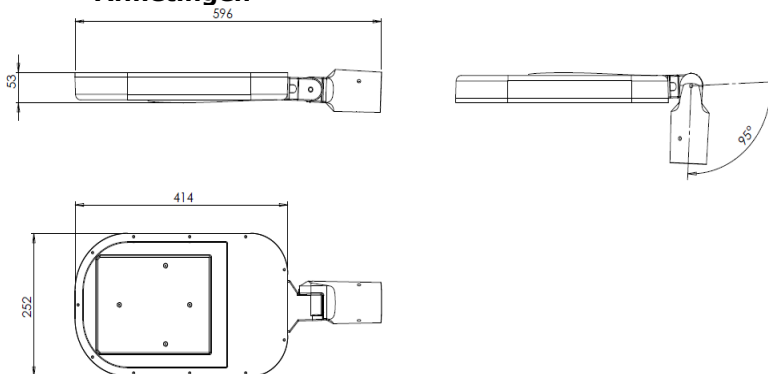

*Op aanvraag 1-10V dimming mogelijk

Fotometrische data

Download de fotometrische data van onze WLT3x1 series hier. Of kijk op www.winled.nl/downloads.

