


Product Familie datasheet

Skyline WLL601 series

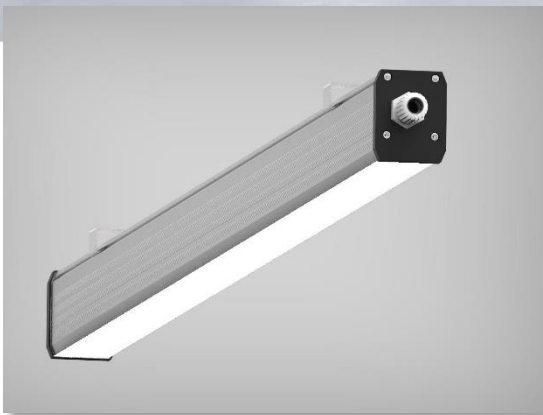

De **WinLed Skyline WLL601** serie is een hoogwaardig volledig aluminium plafond-/ wandarmatuur voor industriële toepassingen zoals in productiehallen, magazijnen, boven werkplekken, etc. Tevens is de WinLed Skyline WLL601 serie in combinatie met de WinLed ophanghaak (WLL600OH) te gebruiken als pendelarmatuur.

Let op de WinLed Skyline WLL601 series zijn op zichzelf staande armaturen die niet kunnen worden gekoppeld met de WLL600 lichtlijn serie.

Hoogwaardige materialen

De armaturen worden geproduceerd in onze eigen ESD-veilige productie-omgeving. Het design is strak en wordt standaard in geanodiseerd aluminium geleverd. De WinLed Skyline heeft een extra lange levensduur (>100.000 uur) dankzij de volledig geëxtrudeerde aluminium behuizing. Deze zorgt voor een optimale koeling van de leds, waardoor een hoge lichtoutput tot 10.000lm mogelijk is.

Diverse uitvoeringen

De Skyline serie bestaat uit een compleet assortiment en is daarmee geschikt voor diverse toepassingen. Tevens zijn de armaturen zeer eenvoudig te installeren. Verder is de standaard kleurtemperatuur 4000K. De 3000K en 5000K zijn op aanvraag verkrijgbaar. De standaard armatuur lengte is 154 cm (excl. wartel). Op aanvraag zijn ook andere lengtes, armaturen incl. aansluitsnoer verkrijgbaar. Lichtoutputs: 4.000, 7.000 en 10.000lm. Alle WinLed WLL601 Led-units beschikken over een diffuse afscherming die voor een uitstekende lichtverdeling zorgt.

Kenmerken

- Zeer efficiënt systeem tot 136lm/W
- Tijdbesparend installatiegemak
- Uitstekende kleurweergave (CRI: >80), lichtopbrengst en gelijkmatigheid
- Behoud van lichtintensiteit en lichtkleur (ook na 5 jaar!)
- Armaturen en leds voldoen aan richtlijnen LM79 en LM80
- Levensduur >100.000 uur
- Hoogwaardig materiaal
- Minimaal onderhoud
- Duurzaam en energiezuinig
- CE-goedgekeurd
- 5 jaar garantie
- Made in Holland

Downloads

- Lichtfiles
- Montage handleiding
- 3D PDF
- Product datasheets

Ga naar:

<https://www.winled.nl/producten/winled-skyline/types-wll600-.aspx> voor alle beschikbare files van de WLL601 series.

Product gegevens

Algemene gegevens


	LL01x0PA5	LL01x2PA5	LL09x0PA5	LL09x2PA5	LL10x0PA5	LL10x2PA5
Lichtoutput (lm)	4300	4300	7200	7200	10000	10000
Lm/W	116	116	130	130	117	117
Lichtkleur (K)	3000/4000/5000	3000/4000/5000	3000/4000/5000	3000/4000/5000	3000/4000/5000	3000/4000/5000
Optiek	Diffuus PMMA	Diffuus PMMA	Diffuus PMMA	Diffuus PMMA	Diffuus PMMA	Diffuus PMMA
CRI	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Uitstraalhoek	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Aansluiting	Wago 267 3P	Wago 267 5P	Wago 267 3P	Wago 267 5P	Wago 267 3P	Wago 267 5P
Dimbaar	Nee	Dali	Nee	Dali	Nee	Dali
Levensduur (h)	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000
IP-klasse	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
IK-klasse	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
Omgevingstemperatuur bereik	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C

*x in het typenummer vervangen door: 3 (indien lichtkleur is 3000K), 4 (indien lichtkleur is 4000K) of 5 (indien lichtkleur is 5000 K)

Elektrische gegevens


	37	37	55	55	85	85
Systeemvermogen (W)	37	37	55	55	85	85
Nom. spanning (V)	220..240	220..240	220..240	220..240	220..240	220..240
Nom. Stroom (mA)	170	170	240	240	375	375
Frequentie (Hz)	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60
Powerfactor	0,96	0,96	0,97	0,97	0,98	0,98
Opstartstroom (A)	53	32	53	53	53	53
th=200µs						
Max. aantal units / B16 automaat	28	30	13	13	13	13

Maatschets

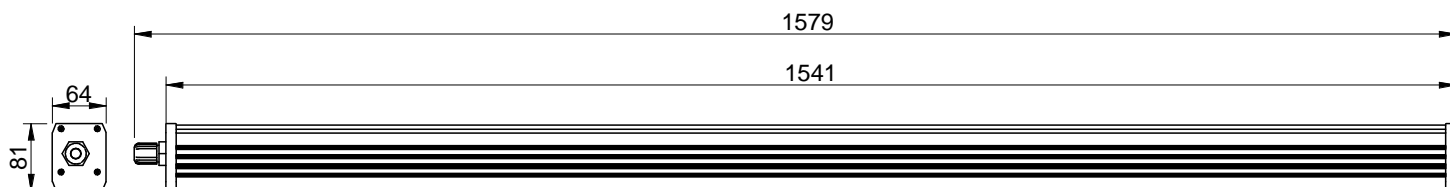

Fotometrische data

Download de fotometrische data van onze WLL601 series op <https://www.winled.nl/producten/winled-skyline/types-wll600-.aspx>

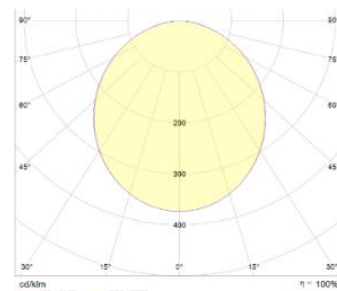

Accessoires



WLL600OH Ophanhaak



WLL600PB Plafondbeugel