


Product datasheet

Skyline WLL600 LL10xxTA5

De **WLL600 LL10xxTA5**, 1 unit voor op een WLL600 draagprofiel of Veko draagprofiel. Vervaardigd in geanodiseerd aluminium. Deze led unit is de oplossing voor de verlichting van uw industriële ruimtes.

De LL10xxTA5 types hebben een lichtoutput van 10000lm bij een verbruik van 85W. Deze zijn leverbaar in 3 lichtkleuren en in dimbare en niet-dimbare uitvoeringen.

WinLed garandeert een **levensduur van 100.000 branduren** en geeft **5 jaar garantie**.

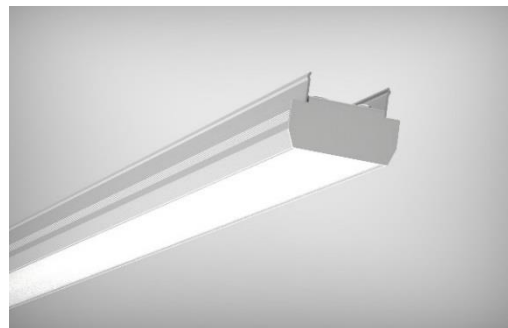

Product gegevens


Algemene gegevens

	LL1030TA5	LL1032TA5	LL1040TA5	LL1042TA5	LL1050TA5	LL1052TA5
Lichtoutput (lm)	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Lm/W	117	117	117	117	117	117
Lichtkleur (K)	3000	3000	4000	4000	5000	5000
Optiek	Diffuus PMMA	Diffuus PMMA	Diffuus PMMA	Diffuus PMMA	Diffuus PMMA	Diffuus PMMA
CRI	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Uitstraalhoek	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Aansluiting	Wago 267 3P	Wago 267 5P	Wago 267 3P	Wago 267 5P	Wago 267 3P	Wago 267 5P
Dimbaar	Nee	Dali	Nee	Dali	Nee	Dali
Levensduur (h)	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000
IP-klasse	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
IK-klasse	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
Omgevingstemperatuur bereik	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C

Elektrische gegevens

	85	85	85	85	85	85
Systeemvermogen (W)	85	85	85	85	85	85
Nom. spanning (V)	220..240	220..240	220..240	220..240	220..240	220..240
Nom. Stroom (mA)	375	375	375	375	375	375
Frequentie (Hz)	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60
Powerfactor	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Opstartstroom (A)	53	53	53	53	53	53
th=200µs						
Max. aantal units / B16 automaat	13	13	13	13	13	13

Afmetingen

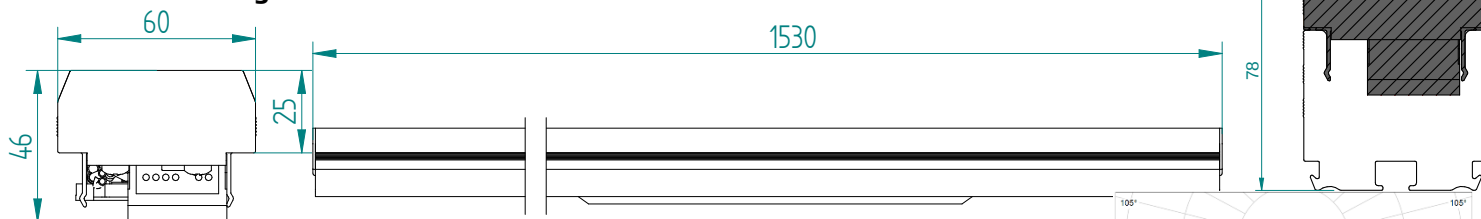

Fotometrische data

Download de fotometrische data van onze WLL600 series op

<https://www.winled.nl/producten/winled-skyline/types-wll600-.aspx>

