


Product datasheet

Skyline WLL600 LL09xxTA5

De **WLL600 LL09xxTA5**, 1 unit voor op een WLL600 draagprofiel of Veko draagprofiel. Vervaardigd in geanodiseerd aluminium. Deze led unit is de oplossing voor de verlichting van uw industriële ruimtes.

De LL09xxTA5 types hebben een lichtoutput van 7200lm bij een verbruik van 55W. Deze zijn leverbaar in 3 lichtkleuren en in dimbare en niet-dimbare uitvoeringen.

WinLed garandeert een **levensduur van 100.000 branduren** en geeft **5 jaar garantie**.

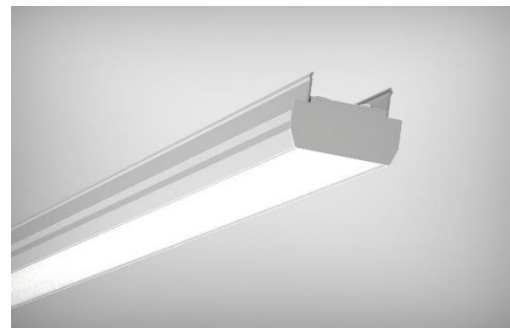

Product gegevens


Algemene gegevens

	LL0930TA5	LL0932TA5	LL0940TA5	LL0942TA5	LL0950TA5	LL0952TA5
Lichtoutput (lm)	7200	7200	7200	7200	7200	7200
Lm/W	130	130	130	130	130	130
Lichtkleur (K)	3000	3000	4000	4000	5000	5000
Optiek	Diffuus PMMA	Diffuus PMMA	Diffuus PMMA	Diffuus PMMA	Diffuus PMMA	Diffuus PMMA
CRI	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Uitstraalhoek	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Aansluiting	Wago 267 3P	Wago 267 5P	Wago 267 3P	Wago 267 5P	Wago 267 3P	Wago 267 5P
Dimbaar	Nee	Dali	Nee	Dali	Nee	Dali
Levensduur (h)	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000
IP-klasse	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
IK-klasse	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
Omgevingstemperatuurbereik	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C

Elektrische gegevens

	55	55	55	55	55	55
Systeemvermogen (W)	55	55	55	55	55	55
Nom. spanning (V)	220..240	220..240	220..240	220..240	220..240	220..240
Nom. Stroom (mA)	240	240	240	240	240	240
Frequentie (Hz)	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60
Powerfactor	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Opstartstroom (A)	53	53	53	53	53	53
th=200µs						
Max. aantal units / B16 automaat	13	13	13	13	13	13

Afmetingen

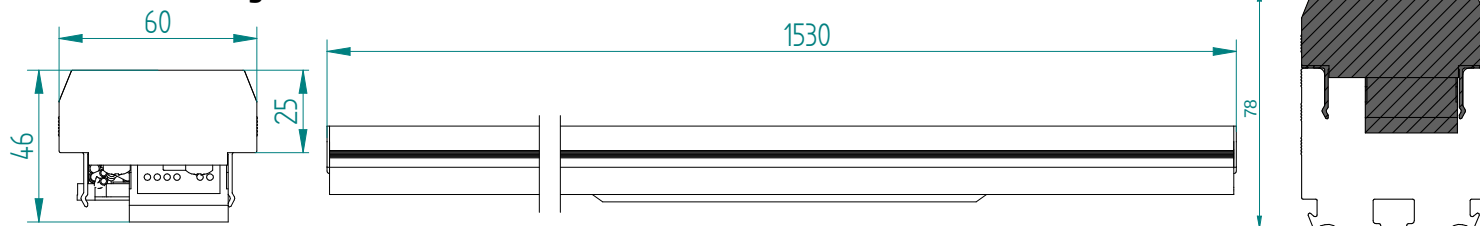

Fotometrische data

Download de fotometrische data van onze WLL600 serie op

<https://www.winled.nl/producten/winled-skyline/types-wll600-.aspx>

