


## Product datasheet

### Skyline WLL600 LL01xxTA5

De **WLL600 LL01xxTA5**, 1 unit voor op een WLL600 draagprofiel of Veko draagprofiel. Vervaardigd in geanodiseerd aluminium. Deze led unit is de oplossing voor de verlichting van uw industriële ruimtes.

De LL01xxTA5 types hebben een lichtoutput van 4300lm bij een verbruik van 37W. Deze zijn leverbaar in 3 lichtkleuren en in dimbare en niet-dimbare uitvoeringen.

WinLed garandeert een **levensduur van 100.000 branduren** en geeft **5 jaar garantie**.

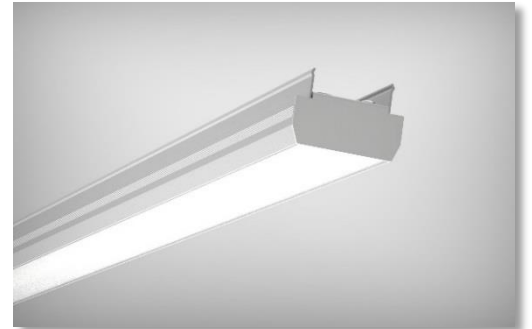

## Product gegevens


### Algemene gegevens

	LL0130TA5	LL0132TA5	LL0140TA5	LL0142TA5	LL0150TA5	LL0152TA5
Lichtoutput (lm)	4300	4300	4300	4300	4300	4300
Lm/W	116	116	116	116	116	116
Lichtkleur (K)	3000	3000	4000	4000	5000	5000
Optiek	Diffuus PMMA	Diffuus PMMA	Diffuus PMMA	Diffuus PMMA	Diffuus PMMA	Diffuus PMMA
CRI	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Uitstraalhoek	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Aansluiting	Wago 267 3P	Wago 267 5P	Wago 267 3P	Wago 267 5P	Wago 267 3P	Wago 267 5P
Dimbaar	Nee	Dali	Nee	Dali	Nee	Dali
Levensduur (h)	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000
IP-klasse	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
IK-klasse	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
Omgevingstemperatuur bereik	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C

### Elektrische gegevens

Systeemvermogen (W)	37	37	37	37	37	37
Nom. spanning (V)	220..240	220..240	220..240	220..240	220..240	220..240
Nom. Stroom (mA)	170	170	170	170	170	170
Frequentie (Hz)	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60
Powerfactor	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
Opstartstroom (A)	53	32	53	32	53	32
th=230µs						
Max. aantal units / B16 automaat	28	30	28	30	28	30

### Afmetingen

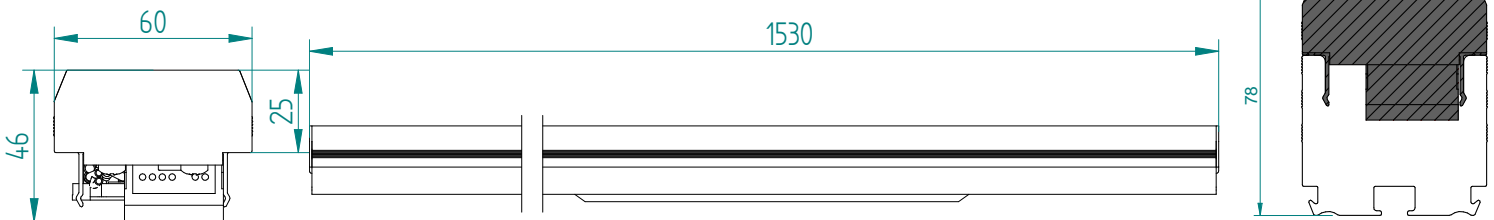

### Fotometrische data

Download de fotometrische data van onze WLL600 series op <https://www.winled.nl/producten/winled-skyline/types-wll600-.aspx>

