


## Product datasheet

### Skyline WLL600 LL15xxTA5

De **WLL600 LL15xxTA5**, 1 unit voor op een WLL600 draagprofiel of Veko draagprofiel. Vervaardigd in geanodiseerd aluminium. Deze led unit is de oplossing voor de verlichting van uw industriële ruimtes.

De LL10xxTA5 types hebben een lichtoutput van 15000lm bij een verbruik van 85W. Deze zijn leverbaar in 3 lichtkleuren en in dimbare en niet-dimbare uitvoeringen.

WinLed garandeert een **levensduur van 100.000 branduren** en geeft **5 jaar garantie**.

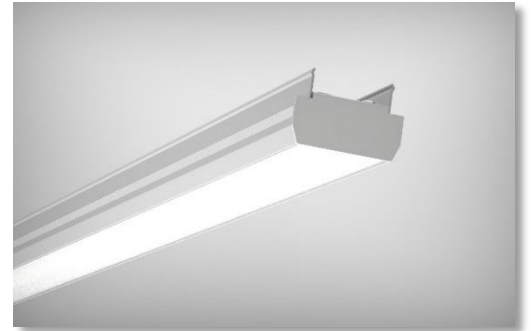

## Product gegevens


### Algemene gegevens

	LL1530TA5	LL1532TA5	LL5040TA5	LL1542TA5	LL1550TA5	LL1552TA5
Lichtoutput (lm)	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Lm/W	125	125	125	125	125	125
Lichtkleur (K)	3000	3000	4000	4000	5000	5000
Optiek	Diffuus PMMA	Diffuus PMMA	Diffuus PMMA	Diffuus PMMA	Diffuus PMMA	Diffuus PMMA
CRI	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Uitstraalhoek	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Aansluiting	Wago 267 3P	Wago 267 5P	Wago 267 3P	Wago 267 5P	Wago 267 3P	Wago 267 5P
Dimbaar	Nee	Dali	Nee	Dali	Nee	Dali
Levensduur (h)	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000
IP-klasse	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
IK-klasse	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
Omgevingstemperatuur bereik	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C

### Elektrische gegevens

	85	85	85	85	85	85
Systeemvermogen (W)	85	85	85	85	85	85
Nom. spanning (V)	220..240	220..240	220..240	220..240	220..240	220..240
Nom. Stroom (mA)	375	375	375	375	375	375
Frequentie (Hz)	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60
Powerfactor	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Opstartstroom (A) th=200µs	53	53	53	53	53	53
Max. aantal units / B16 automaat	13	13	13	13	13	13

### Afmetingen

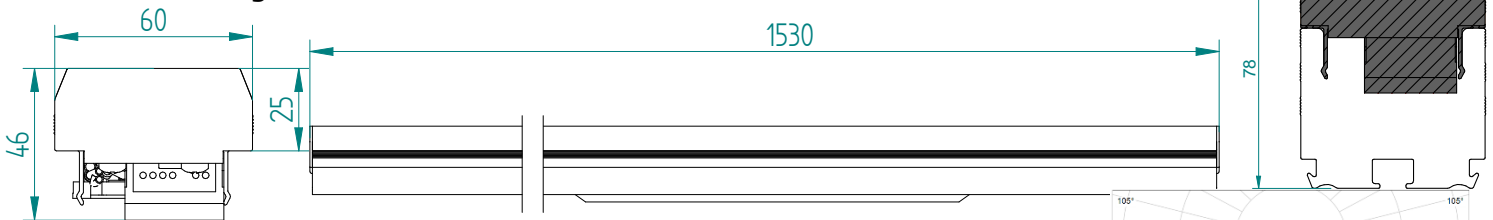

### Fotometrische data

Download de fotometrische data van onze WLL600 series op

<https://www.winled.nl/producten/winled-skyline/types-wll600-.aspx>

