


Product datasheet

Skyline WLL600 7500lm LL09xxTS5

De **WLL600 LL09xxTS5**, 1 unit voor op een WLL600 draagprofiel of Veko draagprofiel. Vervaardigd in geanodiseerd aluminium. Deze led unit is de oplossing voor de verlichting van opslagruimtes, bijvoorbeeld tussen stellingen. Door de structuur van de afscherming voorziet het armatuur naast een gerichte bundel van 25°, ook in voldoende strooilicht om de stelling zelf te verlichten. Hierdoor kunt u ook zien wat u uit de stelling pakt, wat wel zo prettig is.

De LL09xxTS5 types hebben een lichtoutput van 7.500lm bij een verbruik van 55 W. Deze zijn leverbaar in 3 lichtkleuren en in dimbare en niet-dimbare uitvoeringen.

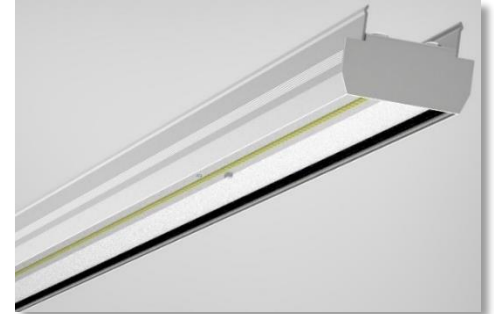

WinLed garandeert een **levensduur van 70.000 branduren** en geeft **5 jaar garantie**.

Product gegevens

Algemene gegevens

	LL0930TS5	LL0932TS5	LL0940TS5	LL0942TS5	LL0950TS5	LL0952TS5
Lichtoutput (lm)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Lm/W	136	136	136	136	136	136
Lichtkleur (K)	3000	3000	4000	4000	5000	5000
Optiek	25° lens	25° lens	25° lens	25° lens	25° lens	25° lens
CRI	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Uitstraalhoek	25°	25°	25°	25°	25°	25°
Aansluiting	Wago 267 3P	Wago 267 5P	Wago 267 3P	Wago 267 5P	Wago 267 3P	Wago 267 5P
Dimbaar	Nee	Dali	Nee	Dali	Nee	Dali
Levensduur (h)	>70.000	>70.000	>70.000	>70.000	>70.000	>70.000
IP-klasse	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
IK-klasse	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
Omgevingstemperatuur bereik	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C

Elektrische gegevens

	55	55	55	55	55	55
Systeemvermogen (W)	55	55	55	55	55	55
Nom. spanning (V)	220..240	220..240	220..240	220..240	220..240	220..240
Nom. Stroom (mA)	240	240	240	240	240	240
Frequentie (Hz)	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60
Powerfactor	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Opstartstroom (A)	53	53	53	53	53	53
th=200µs						
Max. aantal units / B16 automaat	13	13	13	13	13	13

Afmetingen



Fotometrische data

Download de fotometrische data van onze WLL600 serie op <http://www.winled.nl/producten/winled-skyline/types-wll600.aspx>

