


Product datasheet

Skyline WLL600 11000lm LL10xxTS5

De **WLL600 LL10xxTS5**, 1 unit voor op een WLL600 draagprofiel of Veko draagprofiel. Vervaardigd in geanodiseerd aluminium. Deze led unit is de oplossing voor de verlichting van opslagruimtes, bijvoorbeeld tussen stellingen. Door de structuur van de afscherming voorziet het armatuur naast een gerichte bundel van 25°, ook in voldoende strooilicht om de stelling zelf te verlichten. Hierdoor kunt u ook zien wat u uit de stelling pakt, wat wel zo prettig is.

De LL10xxTS5 types hebben een lichtoutput van 11.000 lm bij een verbruik van 85 W. Deze zijn leverbaar in 3 lichtkleuren en in dimbare en niet-dimbare uitvoeringen.

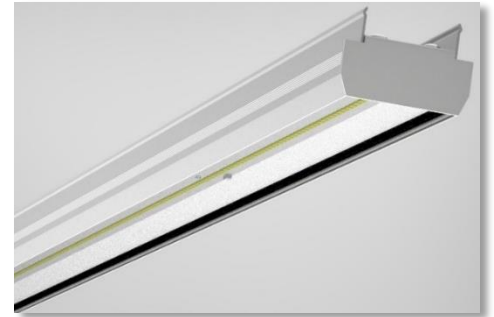

WinLed garandeert een **levensduur van 70.000 branduren** en geeft **5 jaar garantie**.

Product gegevens


Algemene gegevens

	LL1030TS5	LL1032TS5	LL1040TS5	LL1042TS5	LL1050TS5	LL1052TS5
Lichtoutput (lm)	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Lm/W	130	130	130	130	130	130
Lichtkleur (K)	3000	3000	4000	4000	5000	5000
Optiek	25° lens	25° lens	25° lens	25° lens	25° lens	25° lens
CRI	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Uitstraalhoek	25°	25°	25°	25°	25°	25°
Aansluiting	Wago 267 3P	Wago 267 5P	Wago 267 3P	Wago 267 5P	Wago 267 3P	Wago 267 5P
Dimbaar	Nee	Dali	Nee	Dali	Nee	Dali
Levensduur (h)	>70.000	>70.000	>70.000	>70.000	>70.000	>70.000
IP-klasse	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
IK-klasse	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
Omgevingstemperatuur bereik	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C

Elektrische gegevens

	LL1030TS5	LL1032TS5	LL1040TS5	LL1042TS5	LL1050TS5	LL1052TS5
Systeemvermogen (W)	85	85	85	85	85	85
Nom. spanning (V)	220..240	220..240	220..240	220..240	220..240	220..240
Nom. Stroom (mA)	375	375	375	375	375	375
Frequentie (Hz)	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60
Powerfactor	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Opstartstroom (A) th=200µs	53	53	53	53	53	53
Max. aantal units / B16 automaat	13	13	13	13	13	13

Afmetingen

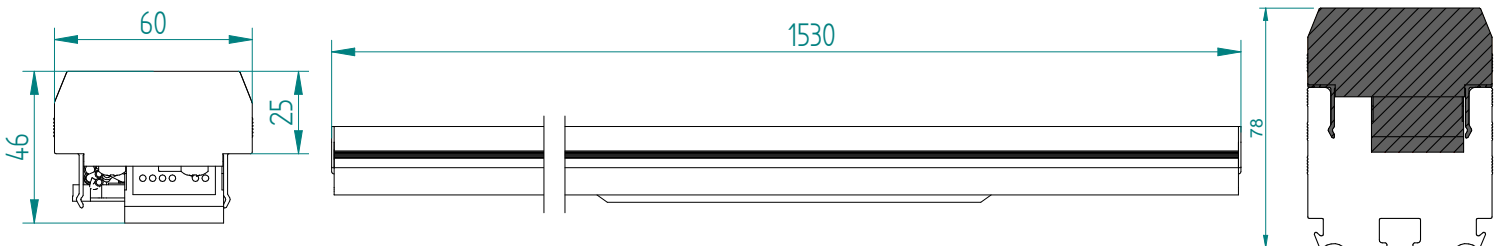

Fotometrische data

Download de fotometrische data van onze WLL600 serie op <http://www.winled.nl/producten/winled-skyline/types-wll600.aspx>

